

**ภาคผนวก ก**  
**ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์**

## แบบสัมภาษณ์

เรื่อง สาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคารสูง เนื่องจากแบบก่อสร้างและ  
รายการประกอบแบบก่อสร้างในโครงการประเภทอาคารพักอาศัย

**Cause a delay in the construction. Due to construction drawing  
and the construction specification.**

### คำชี้แจง

1. แบบสัมภาษณ์ชุดนี้มุ่งศึกษาถึงสาเหตุข้อผิดพลาดของแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้รับเหมา
2. ข้อผิดพลาดของแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ (Error and Incomplete drawing & specifications) คือ จุดบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ของแบบก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในโครงการก่อสร้าง
3. แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ และระดับผลกระทบที่ส่งผลด้านเวลา และมูลค่างาน

4. ผู้วิจัยขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ของท่านที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปนั้น ถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้นแก่ท่านและองค์กร

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายเควิทย์ วิเชียรประดิษฐ์)

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โครงการที่ 

## ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

1.1 ลักษณะของโครงการ \_\_\_\_\_

1.2 มูลค่าของโครงการ \_\_\_\_\_

1.3 ระยะเวลาการก่อสร้าง \_\_\_\_\_

1.4 ความก้าวหน้าของโครงการ \_\_\_\_\_

1.5 ตำแหน่ง/หน้าที่ของผู้ให้สัมภาษณ์ \_\_\_\_\_

1.6 วุฒิการศึกษาของผู้ให้สัมภาษณ์ \_\_\_\_\_ สาขาวิชา \_\_\_\_\_

1.7 ประสบการณ์ทำงานของผู้ให้สัมภาษณ์ \_\_\_\_\_

1.8 ผู้รับเหมาออกแบบและก่อสร้างเอง  ใช่  ไม่ใช่

## โครงการที่ □ ปัญหาที่ □

ส่วนที่ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ และระดับผลกระทบที่ส่งผลด้านเวลา และมูลค่างาน

2.1 ข้อผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ของแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ

\_\_\_\_\_

2.2 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรม \_\_\_\_\_

2.3 ช่วงของการดำเนินกิจกรรมที่เกิดปัญหา □ ก่อน □ ระหว่าง หรือ □ หลังดำเนินการ

2.4 ระดับผลกระทบที่ส่งผลต่อเวลาของกิจกรรมที่เกิดปัญหา

- เวลาการเนิ่นงานตามแผน \_\_\_\_\_ วัน ทำงานวันละ \_\_\_\_\_ ชม.

- เวลาการเนิ่นงานจริง \_\_\_\_\_ วัน ทำงานวันละ \_\_\_\_\_ ชม. (โดยมีรายละเอียดดังนี้)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.5 ระดับผลกระทบที่ส่งผลต่อมูลค่างานของกิจกรรมที่เกิดปัญหา

-มูลค่างานตามแผน

รายละเอียด	มูลค่างาน(บาท)
วัสดุ	
1. _____ ปริมาณ _____	
2. _____ ปริมาณ _____	
3. _____ ปริมาณ _____	
ค่าแรง	
ช่าง _____ คน คนละ _____ บ./วัน กรรมกร _____ คน คนละ _____ บ./วัน ( _____ วัน)	
ช่าง _____ คน คนละ _____ บ./วัน กรรมกร _____ คน คนละ _____ บ./วัน ( _____ วัน)	
ช่าง _____ คน คนละ _____ บ./วัน กรรมกร _____ คน คนละ _____ บ./วัน ( _____ วัน)	
รวม	

## -มูลค่างานตามจริง

รายละเอียด	มูลค่างาน(บาท)
<b>วัสดุ</b> 1. _____ ปริมาณ _____ 2. _____ ปริมาณ _____ 3. _____ ปริมาณ _____ <b>ค่าแรง</b> ช่าง _____ คน คนละ _____ บ./วัน กรรมกร _____ คน คนละ _____ บ./วัน ( _____ วัน) ช่าง _____ คน คนละ _____ บ./วัน กรรมกร _____ คน คนละ _____ บ./วัน ( _____ วัน) ช่าง _____ คน คนละ _____ บ./วัน กรรมกร _____ คน คนละ _____ บ./วัน ( _____ วัน)	          
<b>รวม</b>	

**ภาคผนวก ข**  
**รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง**

รายการตรวจสอบแบบก่อสร้างนี้ เป็นรายการตรวจสอบแบบเบื้องต้น ใช้เพื่อการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม ซึ่งมีรายละเอียดภายในแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงาน โครงสร้าง

1. ฐานราก
2. กาน ค.ส.ล.
3. เสา ค.ส.ล.
4. พื้น
5. โครงหลังคา
6. บันได
7. ลิฟท์

ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงานสถาปัตยกรรม

8. ตกแต่งผิวพื้น
9. ผนัง
10. ฝ้าเพดาน
11. ติดตั้งประตู – หน้าต่าง

ส่วนที่ 3 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงานระบบไฟฟ้า

12. ไฟฟ้าแสงสว่าง
13. ไฟฟ้ากำลัง

ส่วนที่ 4 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงานระบบสุขาภิบาล

14. ระบบน้ำดี – ประปา ภายนอกและภายใน
15. ระบบน้ำเสีย - น้ำทิ้ง ภายนอกและภายใน
16. ติดตั้งสุขภัณฑ์
17. ติดตั้งถังเก็บน้ำ ใต้ดิน – บนดิน

ส่วนที่ 5 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงานระบบเครื่องกลอาคาร

18. ระบบเครื่องปรับอากาศ
19. ระบบอัดอากาศ บันไดหนีไฟ
20. ระบบลิฟท์

รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง		ส่วนที่ 1 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงาน โครงสร้าง	
		1.1 งานฐานราก	
ลำดับที่	รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	มีการระบุสัญลักษณ์ และตำแหน่งของฐานรากชัดเจน		
2	มีการตรวจสอบตำแหน่งของฐานราก กับตำแหน่งของเสาเข็ม		
3	มีการตรวจสอบสัญลักษณ์ของฐานราก กับแบบขยายฐานราก		
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานฐานราก			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแบบ			
รับทราบพร้อมดำเนินการแก้ไขตามรายการข้างต้น			
ลงชื่อ.....ผู้รับงาน			



รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง		ส่วนที่ 1 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงาน โครงสร้าง	
		1.2 งานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ลำดับที่	รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	มีการกำหนดสัญลักษณ์ และตำแหน่งคาน ครอบถั่ว และซัดเจน		
2	มีการกำหนดตำแหน่งคานสอดคล้องกับแนวผนัง		
3	มีการกำหนดตำแหน่งคานสอดคล้องกับตำแหน่งเสา		
4	มีการระบุขนาดคานในผังคานสอดคล้องกับแบบขยายคาน		
5	แบบขยายคานมีรายละเอียดครบถ้วนตามสัญลักษณ์คานในผังคาน		
6	มีการระบุคานซ้อนซัดเจนในบริเวณที่เป็นพื้นที่ต่างระดับ		
7	มีการตรวจสอบตำแหน่ง ขนาดคาน และการเสริมเหล็ก ให้มีความแข็งแรง		
	ตามหลักวิศวกรรม โครงสร้าง		
8	มีการกำหนดระดับการติดตั้งคานซัดเจน		
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานคานคอนกรีตเสริมเหล็ก			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแบบ			
รับทราบพร้อมดำเนินการแก้ไขตามรายการข้างต้น			
ลงชื่อ.....ผู้รับงาน			

รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง		ส่วนที่ 1 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงาน โครงสร้าง	
		1.3 งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ลำดับที่	รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	มีการกำหนดสัญลักษณ์ และตำแหน่งเสา ครอบถั่ว และชัดเจน		
2	มีการกำหนดความสูงของเสาแต่ละชั้นให้เหมาะสมกับการใช้งาน		
3	ตำแหน่งของเสาสอดคล้องกับผังฐานราก		
4	แบบขยายเสามีรายละเอียดครบถ้วนตามสัญลักษณ์เสาในผังคาน เสา พื้น		
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแบบ			
รับทราบพร้อมดำเนินการแก้ไขตามรายการข้างต้น			
ลงชื่อ.....ผู้รับงาน			

รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง		ส่วนที่ 1 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงาน โครงสร้าง	
		1.4 งานพื้น	
ลำดับที่	รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	มีการกำหนดสัญลักษณ์ของงานพื้น ครบถ้วน และชัดเจน		
2	มีการกำหนดชนิดของพื้นเหมาะสมกับสภาพหน้างาน และการใช้งาน		
3	มีการกำหนดระดับพื้นชัดเจน		
4	แบบขยายพื้นมีรายละเอียดครบถ้วนตามผังคาน เสา พื้น		
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานพื้น			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแบบ			
รับทราบพร้อมดำเนินการแก้ไขตามรายการข้างต้น			
ลงชื่อ.....ผู้รับงาน			

รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง		ส่วนที่ 1 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงาน โครงสร้าง	
		1.5 งาน โครงหลังคา	
ลำดับที่	รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	มีการออกแบบลักษณะ โครงหลังคา และชายคาเหมาะสมกับการใช้งาน		
2	มีการระบุชนิด และขนาดของวัสดุ โครงหลังคา ครอบถั่ว และซัดเจน		
3	มีการแสดงรายละเอียดจุดต่อที่สำคัญเพื่อใช้ในการติดตั้ง โครงหลังคา		
4	มีการแสดงรูปตัดตามแนวยาว และแนวขวางที่ให้เห็น โครงสร้างหลังคาชัดเจน		
5	มีการกำหนดองศาของหลังคาชัดเจน		
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงาน โครงหลังคา			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแบบ			
รับทราบพร้อมดำเนินการแก้ไขตามรายการข้างต้น			
ลงชื่อ.....ผู้รับงาน			

รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง		ส่วนที่ 1 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงานโครงสร้าง	
		1.6 งานบันได	
ลำดับที่	รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	มีการระบุตำแหน่งของตัวบันได		
2	มีรายละเอียดของแบบขยายบันไดครบถ้วน		
3	มีการระบุความสูง และความกว้างของลูกขั้นบันไดชัดเจน		
4	มีการระบุความสูงของบันไดชัดเจน		
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบันได			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแบบ			
รับทราบพร้อมดำเนินการแก้ไขตามรายการข้างต้น			
ลงชื่อ.....ผู้รับงาน			

รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง		ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงานสถาปัตยกรรม	
		2.1 งานตกแต่งผิวพื้น	
ลำดับที่	รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	มีการระบุชนิดของวัสดุปูพื้น ครบถ้วน และชัดเจน		
2	มีการระบุชนิดของวัสดุปูพื้น เหมาะสมกับการใช้งาน		
3	ชนิดของพื้นในแบบแปลนพื้นสอดคล้องกับรายการประกอบแบบ		
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานตกแต่งผิวพื้น			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแบบ			
รับทราบพร้อมดำเนินการแก้ไขตามรายการข้างต้น			
ลงชื่อ.....ผู้รับงาน			

รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง		ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงานสถาปัตยกรรม	
		2.2 งานผนัง	
ลำดับที่	รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	มีการระบุแนวผนังในแปลนพื้นชัดเจน		
2	มีการระบุประเภทของผนัง และวัสดุตกแต่งผิวผนัง ครอบถั่ววน และชัดเจน		
3	สัญลักษณ์ของผนังที่ระบุในแปลนพื้นครบถ้วนตามรายการประกอบแบบ		
4	แนวผนังในแบบแปลนสอดคล้องกับรูปตัดที่แนวเส้นตัดผ่าน		
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานผนัง			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแบบ			
รับทราบพร้อมดำเนินการแก้ไขตามรายการข้างต้น			
ลงชื่อ.....ผู้รับงาน			

รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง		ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงานสถาปัตยกรรม	
		2.3 งานฝ้าเพดาน	
ลำดับที่	รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	มีการระบุชนิดของฝ้าเพดาน ครอบถั่ววน และชัดเจน		
2	มีการกำหนดระดับฝ้าเพดานชัดเจน		
3	สัญลักษณ์ของฝ้าเพดานที่ระบุในแปลนพื้นครอบถั่ววนตามรายการประกอบแบบ		
4	ห้องที่มีการเดินท่อน้ำผ่านฝ้าเพดาน มีการกำหนดระดับฝ้าเพดานเหมาะสม		
	และสอดคล้องกับงานเดินท่อน้ำ		
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานฝ้าเพดาน			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแบบ			
รับทราบพร้อมดำเนินการแก้ไขตามรายการข้างต้น			
ลงชื่อ.....ผู้รับงาน			



รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง		ส่วนที่ 2 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงานสถาปัตยกรรม	
		2.4 งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง	
ลำดับที่	รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	มีการระบุสัญลักษณ์ประตู - หน้าต่าง ในแบบแปลนพื้นครบถ้วน และชัดเจน		
2	สัญลักษณ์ประตู - หน้าต่าง ในแบบแปลนพื้นสอดคล้อง และครบถ้วนตาม		
	รายการประกอบแบบ		
3	สัญลักษณ์ประตู - หน้าต่าง ในแบบแปลนพื้นสอดคล้อง และครบถ้วนตาม		
	แบบขยายประตู - หน้าต่าง		
4	มีการกำหนดรายละเอียดประตู - หน้าต่าง ในแบบขยายชัดเจน และถูกต้อง		
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานติดตั้งประตู - หน้าต่าง			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแบบ			
รับทราบพร้อมดำเนินการแก้ไขตามรายการข้างต้น			
ลงชื่อ.....ผู้รับงาน			

รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง		ส่วนที่ 3 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงานระบบไฟฟ้า	
		3.1 งานติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า	
ลำดับที่	รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	มีการระบุชนิดของวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้าครบถ้วน และชัดเจน		
2	มีการตรวจสอบชนิดของวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า ว่ามีขายในท้องตลาด		
3	โคมไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งมีความเหมาะสมกับสภาพหน้างาน และการใช้งาน		
4	มีการเลือกวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า เหมาะสมกับการใช้งาน		
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานติดตั้งวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแบบ			
รับทราบพร้อมดำเนินการแก้ไขตามรายการข้างต้น			
ลงชื่อ.....ผู้รับงาน			

รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง		ส่วนที่ 3 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงานระบบไฟฟ้า	
		3.2 งานติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า	
ลำดับที่	รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	งานติดตั้งเครื่องซักผ้า		
	1.1 มีการตรวจสอบระบบสุขาภิบาลกับระบบไฟฟ้า		
	1.2 มีการตรวจสอบตำแหน่งท่อน้ำคิกับเต้ารับไฟฟ้า		
	1.3 มีการกำหนดตำแหน่งการติดตั้งเครื่องซักผ้าได้อย่างเหมาะสม		
2	งานติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น		
	2.1 มีการกำหนดตำแหน่ง และระดับการติดตั้ง เหมาะสมกับการใช้งาน		
	2.2 มีการตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น ควบคู่กับการ		
	ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ หรือสุขภัณฑ์อื่นๆ		
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแบบแปลนพื้น			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแบบ			
รับทราบพร้อมดำเนินการแก้ไขตามรายการข้างต้น			
ลงชื่อ.....ผู้รับงาน			

รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง		ส่วนที่ 4 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงานระบบไฟฟ้า	
		4.1 งานเดินท่อน้ำดี - ท่อน้ำโสโครก	
ลำดับที่	รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	มีการกำหนดความลาดของท่อน้ำดี - ท่อน้ำโสโครก ชัดเจน		
2	มีการตรวจสอบระดับฝ้าเพดานก่อนเดินท่อ		
3	มีการตรวจสอบตำแหน่งของงานเดินท่อ กับตำแหน่งการติดตั้งสุขภัณฑ์		
4	มีการระบุตำแหน่งท่อระบายน้ำที่พื้นได้เหมาะสมกับการใช้งาน		
5	มีการระบุขนาดท่อน้ำดี - ท่อน้ำโสโครกชัดเจน และเหมาะสม		
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานเดินท่อน้ำดี - ท่อน้ำโสโครก			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแบบ			
รับทราบพร้อมดำเนินการแก้ไขตามรายการข้างต้น			
ลงชื่อ.....ผู้รับงาน			

รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง		ส่วนที่ 4 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงานระบบไฟฟ้า	
		4.2 งานติดตั้งสุขภัณฑ์	
ลำดับที่	รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	มีการกำหนดชนิด รุ่น และยี่ห้อของสุขภัณฑ์ ครอบถ้วน และชักเจน		
2	มีการตรวจสอบชนิด รุ่น และยี่ห้อของสุขภัณฑ์ว่ามีขายในท้องตลาด		
3	มีการระบุตำแหน่ง และระดับการติดตั้งสุขภัณฑ์ ชักเจน		
4	มีการกำหนดขนาด และความจุของถังบำบัด ถูกต้อง และเหมาะสม		
5	กำหนดคุณสมบัติของถังบำบัดถูกต้อง และเหมาะสม		
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานติดตั้งสุขภัณฑ์			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแบบ			
รับทราบพร้อมดำเนินการแก้ไขตามรายการข้างต้น			
ลงชื่อ.....ผู้รับงาน			

รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง		ส่วนที่ 4 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงานระบบไฟฟ้า	
		4.3 งานติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน	
ลำดับที่	รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	มีการกำหนดตำแหน่งของถังเก็บน้ำใต้ดิน สอดคล้องกับตำแหน่งฐานรากที่		
	รองรับถังเก็บน้ำใต้ดิน		
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแบบ			
รับทราบพร้อมดำเนินการแก้ไขตามรายการข้างต้น			
ลงชื่อ.....ผู้รับงาน			

รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง		ส่วนที่ 5 รายการตรวจสอบแบบในหมวดงานระบบเครื่องกล	
		5.1 งานระบบปรับอากาศ	
ลำดับที่	รายการตรวจสอบแบบก่อสร้าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1			
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน			
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบแบบ			
รับทราบพร้อมดำเนินการแก้ไขตามรายการข้างต้น			
ลงชื่อ.....ผู้รับงาน			


**ภาคผนวก ค**

**แผนงานก่อสร้างที่ล่าช้า เปรียบเทียบกับแผนงานหลัก**





Master Planning of Project 2nd

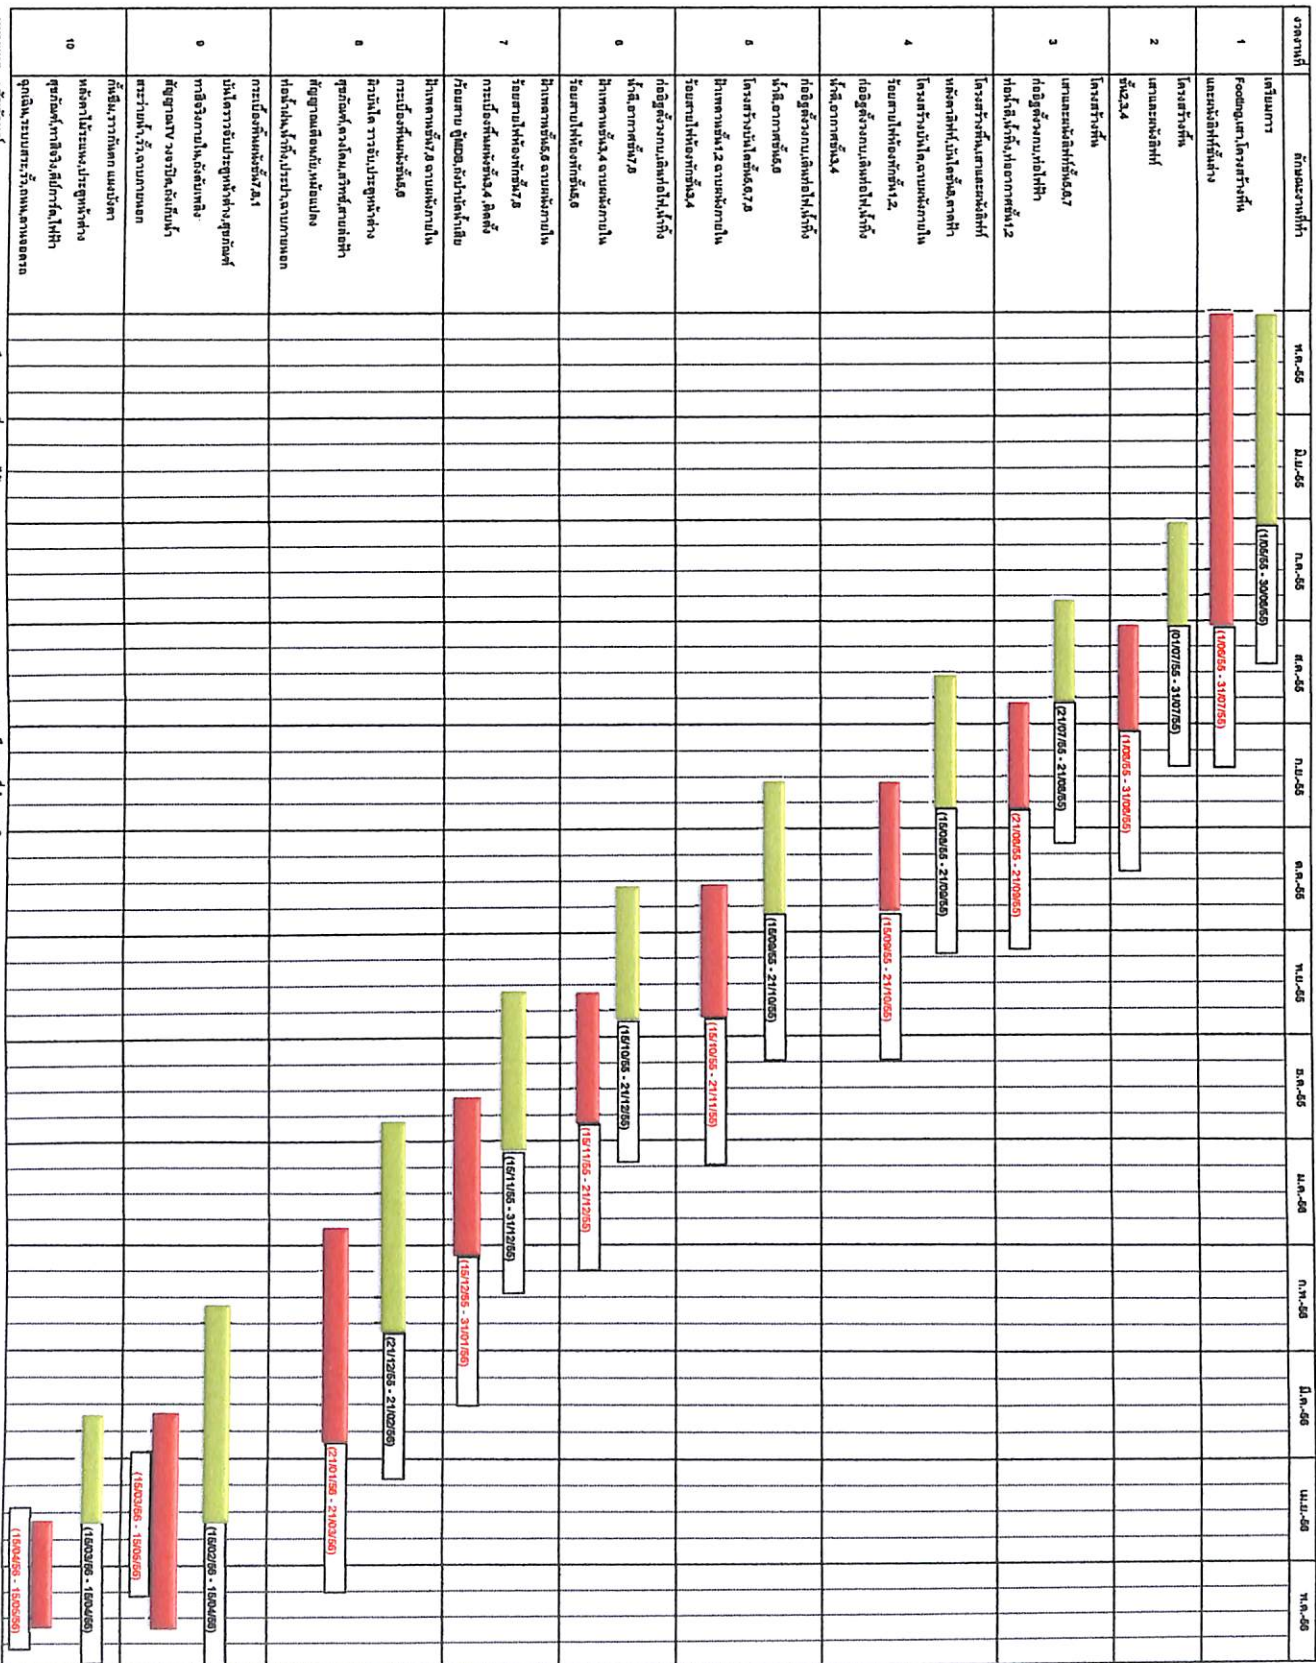

หมายเหตุ : สีเขียว หมายถึง งบประมาณที่รวมไว้, สีแดง หมายถึง งบที่จ่ายจริง